

LUFTREINIGUNG LUFTDESINFEKTION LUFTUMWÄLZUNG

airtubeUVC Systeme

- elegant
- leise
- hocheffizient
- sicher
- zukunftsorientiert
- von 50 - 1.650 m³/h

Mobile und kaskadierbare Systeme für mehr Sicherheit und geringes Ansteckungsrisiko in allen Innenräumen
Inaktivierung von Viren und Bakterien in Aerosolen > 99,55%

Die vorhandene Raumluft wird über das System angesaugt und im Inneren in einem Edelstahlzylinder mit kurzwelligem UV-C Licht bestrahlt.

Die Strahlungsenergie ist passend auf das Luftvolumen dimensioniert – Inaktivierung >99,55% bei Einmalpassage der Luft. Bakterien, Viren, Sporen, Pilze, Milben werden sofort und final unschädlich gemacht.

Der Betrieb aller airtubeUVC Systeme ist unbedenklich während der Anwesenheit von Mensch oder Tier ausgelegt für den 24-Stundenbetrieb - zusätzliche Sicherheit für Alle vom Kind bis zum Senior.

Eine sichere Investition in die Zukunft – zum effizienten Schutz vor gesundheitsgefährdenden Aerosol-Infektionen.




Die Maske für den Raum




ABMESSUNGEN

airtubeUVC600_stand

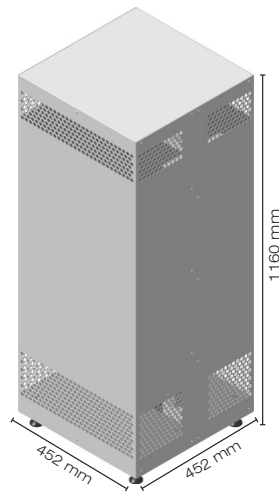

airtubeUVC600_stand

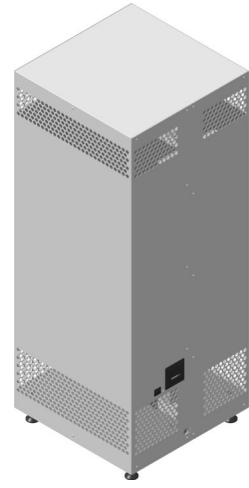

DATEN

Gewicht
52kg

Geräuschpegel in 1m Abstand
≤36dBA (Normal) bei ≥350m³/h
≤42dBA (Boost) bei ≥640m³/h

Netzversorgung
440/660W@230V/50Hz

Lampe
6x95W UV-C Entladungslampe
Lebensdauer 9.000h

Systemüberwachung
Betriebsstundenzähler

Luftvolumen
≥350m³/h (Normal)
≥640m³/h (Boost)

Zertifikate
CE

Temperaturbereich
0-40°C

Anschlussleitung
3m mit Schukostecker

AUSFÜHRUNGEN

Standardausführung
Edelstahl Feinschliffoberfläche
Sonderausführung
alle Farben nach RAL-Farbkarte